

# Istruzioni d'uso **MULTITAC VI e V2**

## Funzione di ricarica

Il prodotto è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si prega di caricare la batteria prima del primo utilizzo.

Collegamento all'alimentazione esterna: Come illustrato (A), utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB, un computer o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta USB per avviare il processo di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 1h20min.

Indicatore di carica: Durante il processo di carica, l'indicatore di carica situato sotto l'interruttore si accende costantemente. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore di carica si spegne.

Nota: il prodotto deve essere ricaricato quando l'uscita appare debole o la luce non risponde a causa della scarsa potenza.

Luce bianca TORCIA 300 LUMEN primaria

ON / OFF

ON: premere due volte il pulsante di accensione per accendere la torcia in modalità (ULTRALOW)

OFF: quando la luce è accesa, premere a lungo il pulsante di accensione per spegnerla.

Livelli di luminosità

Quando la luce è accesa, premere brevemente il pulsante di accensione per scorrere le modalità "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH".

Nota: il prodotto regola la sua potenza per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata di vita quando si accede ad ALTO per oltre 1 minuto.

Accesso diretto a modalità HIGH

Quando la luce è spenta, tenere premuto il pulsante di accensione per accedere alla modalità HIGH della luce bianca primaria. Rilasciare per spegnerla

## PRECAUZIONI

- 1.ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la luce! Può essere pericoloso per gli occhi.
- 2.Caricare la batteria prima del primo utilizzo.
- 3.In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 3 mesi.

## MULTITAC VI

LED ROSSO FISSO / LED BLU FISSO/ LED BLU E ROSSO INTERMITTENTE

Quando la luce è spenta, premere tre volte il pulsante per accendere il LED ROSSO FISSO. Quando il LED ROSSO

è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per

attivare il LED BLU FISSO, premere nuovamente il pulsante per attivare il LED ROSSO E BLU INTERMITTENTE.

Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere i led.

## MULTITAC V2

LED UV PER CONTROLLO BANCONOTE / LED BIANCO

Quando la luce è spenta, premere tre volte il pulsante per accendere il LED UV per il controllo delle banconote. Quando il LED UV è acceso, premere

brevemente il pulsante di accensione per attivare il LED BIANCO, premere nuovamente il pulsante per attivare il LED BIANCO INTERMITTENTE.

Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere i led.

## CARATTERISTICHE

- Utilizza un LED bianco ausiliario ad alto CRI (CRI≥90; temperatura colore: 4500K) e un LED UV ausiliario (potenza: 500mW; lunghezza d'onda: 365nm)
- La luce bianca primaria utilizza una lente ottica a riflessione totale per un fascio uniforme e morbido


## CARATTERISTICHE TORCIA


- Utilizza un LED primario OSRAM P8 con una potenza massima di 300 lumen
- La luce bianca primaria utilizza una lente ottica a riflessione totale per un fascio uniforme e morbido
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio incorporata
- Circuito di ricarica della batteria agli ioni di litio incorporato con porta USB-C
- Tecnologia Advanced Power Cut-Off (APC) per un consumo energetico in standby bassissimo
- L'interfaccia azionabile con una sola mano controlla 3 uscite con un unico interruttore
- Testa costruita con materiali metallici con una capacità superiore di dissipazione del calore (lega di alluminio)
- Corpo costruito con materiali resistenti in PC (V0)
- Classificazione conforme a Ip66

CE



Nel caso in cui risulta difficoltoso l'inserimento dell'alimentatore per la ricarica USB, è possibile estrarre la torcia dal corpo del Multitac. Per estrarre la torcia fare pressione sulla lamella indicata al punto (B) della figura e contemporaneamente estrarre il supporto nero in figura (C) che contiene la torcia.

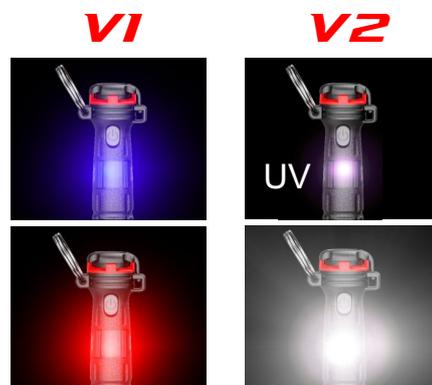


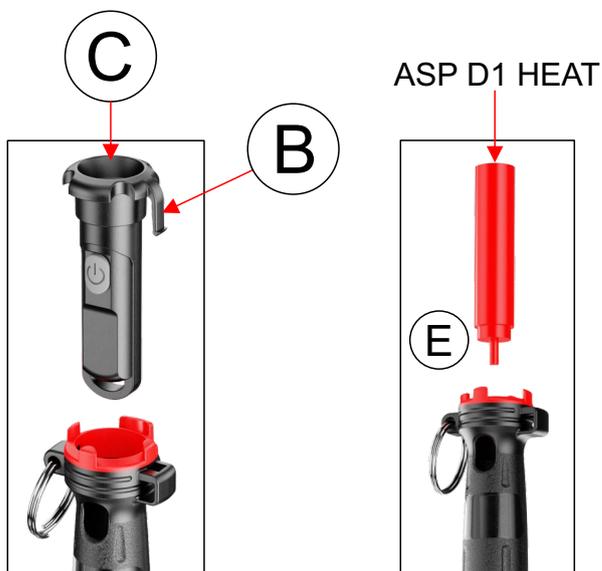

**Inserimento della ricarica spray ASP D1 HEAT**  
 Per inserire la ricarica spray è necessario estrarre la torcia, premere sulla lamella indicata al punto (B) della figura e contemporaneamente estrarre il supporto nero in figura (C) che contiene la torcia.

**ATTENZIONE!**  
**IMPORTANTE:** Prima di inserire la ricarica spray al peperoncino, assicurarsi che la **GHIERA DI SICUREZZA ROSSA (D)** si trovi in posizione di sicurezza centrale come indicato in figura, per evitare di attivare accidentalmente lo spray facendo pressione nell'inserimento della torcia.

Inserire la bomboletta spray come indicato in figura (E).  
 Successivamente inserire la torcia agganciando la lamella del supporto nero al corpo del Multitac.  
 Tutte le avvertenze d'uso relative alla ricarica spray al peperoncino sono indicate nella confezione ASP D1 HEAT. La ricarica spray al peperoncino è prodotta da ASP USA ed è disponibile in commercio.

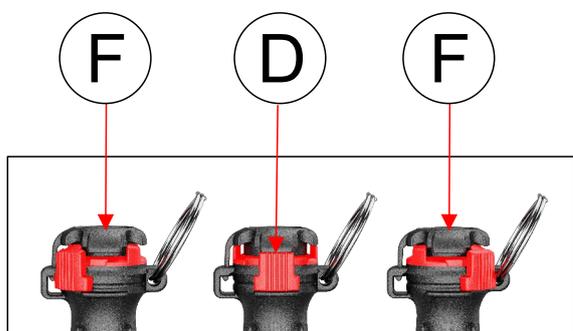

**Per azionare lo spray**

- 1 - Spostare la **GHIERA DI SICUREZZA ROSSA** dalla posizione di sicurezza centrale a destra (per destrorsi) o a sinistra (per mancini) ruotando la ghiera con il pollice della mano.
- 2 - Lo spray fuoriesce dal foro della punta in acciaio del **MULTITAC** – indirizzare il foro di fuoriuscita verso il volto dell'aggressore
- 3 - Premere con il pollice della mano fino a fine corsa sul supporto nero come indicato in figura (F) per azionare lo spray



**Punta frangivetro** in acciaio temprato 62/64 HRC  
 Qualora si utilizzi Multitac per rompere un vetro di un'autovettura oppure venga utilizzato su altre superfici, si consiglia successivamente di verificare che il foro di uscita dello spray antiaggressione non sia ostruito. Estrarre la ricarica spray come sopra indicato e inserire uno spillo oppure un ago per assicurarsi che il foro sia libero.

Si ricorda che in Italia l'uso dello spray al peperoncino è legale esclusivamente come strumento di autodifesa per chi ha compiuto 16 anni. Ogni altro uso è vietato dalla legge e comporta responsabilità sia penali che civili in riferimento all'articolo 3, comma 32, della Legge 94 del 15 luglio 2009

Estrazione e inserimento rapido a scatto



Piastrina di posizionamento per il sistema a molle o cintura

Pomello a rotazione per chiusura ruotare di 180 gradi per apertura e chiusura



REDCLAW DI ROBERTO RISICATO  
 Via Francesco Baracca, 16  
 20037 Paderno Dugnano (MI)  
 www.redclaw.it info@redclaw.it